


Ремаклин крестовый поворотный очиститель (KWA)

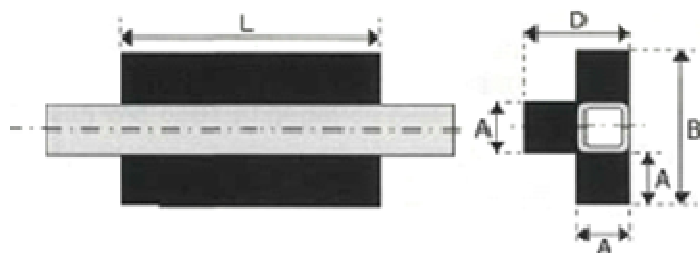

Область применения:

- Ленты шириной 500 -1600 мм
- Ленты с разъемными и неразъемными стыками (холодная или горячая вулканизация)
- Ленты со скоростью движения до 2,5 м/с и отсутствием реверсивного режима

Характеристики и преимущества:

- наличие трех очистительных элементов, используемых поочередно
- высокопроизводительная система очистки, не повреждающая ленту
- быстрая и простая замена чистящего элемента
- отличное соотношение «цена-качество»
- Удобный и быстрый монтаж с использованием прижимного устройства марки TIP TOP STANDARD, PRECISION или INNOVATION

Свойства:

- Высокая абразивная стойкость

REMACLEAN KWA

Применяется при температуре насыпного материала до 80 °С.

Полимер NR/BR DIN ISO 1629

Твердость 64 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 60 мм³ DIN ISO 4649-2006

Арт. №	Наименование	Цвет	Ширина ленты
578 7012	REMACLEAN KWA	черный	500 мм
578 7029	REMACLEAN KWA	черный	650 мм
578 7036	REMACLEAN KWA	черный	800 мм
578 7043	REMACLEAN KWA	черный	1 000 мм
578 7050	REMACLEAN KWA	черный	1 200 мм
578 7270	REMACLEAN KWA	черный	1 400 мм
578 7407	REMACLEAN KWA	черный	1 600 мм
578 7414	REMACLEAN KWA	черный	1 800 мм

REMACLEAN KWA БЕЛЫЙ LEB

Допускается контакт с пищевыми продуктами

Применяется при температуре насыпного материала до 80 °С.

Полимер NR/BR DIN ISO 1629

Твердость 60 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 160 мм³ DIN ISO 4649-2006

Цвет Белый

Арт. №	Наименование	Ширина ленты
578 7115	REMACLEAN KWA БЕЛЫЙ LEB	500 мм
578 7122	REMACLEAN KWA БЕЛЫЙ LEB	650 мм
578 7139	REMACLEAN KWA БЕЛЫЙ LEB	800 мм
578 7146	REMACLEAN KWA БЕЛЫЙ LEB	1 000 мм
578 7153	REMACLEAN KWA БЕЛЫЙ LEB	1 200 мм
578 7294	REMACLEAN KWA БЕЛЫЙ LEB	1 400 мм

REMACLEAN KWA V

Самоугасающий, не электризуется, маслостойкий

Применяется при температуре насыпного материала до 80 °С.

Полимер CR DIN ISO 1629

Твердость 62 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 130 мм³ DIN ISO 4649-2006

Электрическое Антистатические DIN 22100-7

сопротивление свойства*

Горючесть Не горит**

Цвет Черный

***Поверхностное и проходное сопротивление < 1 x 10⁶ Ом, испытано в соответствии с DIN IEC 60093 / VDE 0303 часть 30.**

****Отвечает требованиям по безопасности. (техника пожаротушения, гигиена, электрика) согласно DIN 22100-7.**

Арт. №	Наименование	Ширина ленты
578 7218	REMACLEAN KWA V	500 мм
578 7225	REMACLEAN KWA V	650 мм
578 7232	REMACLEAN KWA V	800 мм
578 7249	REMACLEAN KWA V	1 000 мм
578 7256	REMACLEAN KWA V	1 200 мм
578 7263	REMACLEAN KWA V	1 400 мм
578 7311	REMACLEAN KWA V	1 600 мм