

Гуммирование Ремагрипп 100 для эксплуатации в крайне высокой обводненности сильно нагруженных барабанов

Описание продукта:

REAGRIP 100/CN - специальное покрытие для приводных барабанов конвейерного транспорта. Оно отличается легкостью и простотой применения и хорошо зарекомендовал себя в самых разных условиях эксплуатации. Благодаря своей абразивной и коррозионной устойчивости, он позволяет значительно увеличить срок службы конвейерных установок и заметно уменьшить количество простоев, повысить надежность оборудования и снизить трудозатраты на проведение технического обслуживания.

REAGRIP 100/CN оказывает положительное влияние на прямолинейность движения ленты в тяжелых условиях эксплуатации при сильной влажности и налипания транспортируемого материала. REAGRIP 100/CN изготавливается с клеящим слоем CN, благодаря которому гуммирование приводных барабанов выполняется быстро с высокой степенью адгезионной связи. Эта работа может быть выполнена как в ремонтной мастерской, так и непосредственно на объекте (без демонтажа барабана).

REAGRIP 100/CN изготавливается в двух вариантах с разной формой утолщений


Область применения:

- гуммирование приводных барабанов конвейерных установок для легких транспортерных лент на тканной основе

Ваши выгоды:

- оперативное консультирование и предоставление информации;
- снижение шума от работы вашего оборудования;
- повышение экономичности вашего оборудования;
- улучшение фрикционных свойств барабанов;
- простота и удобство монтажа.

**Варианты изготовления материала:
REMAGRIP 100/CN**

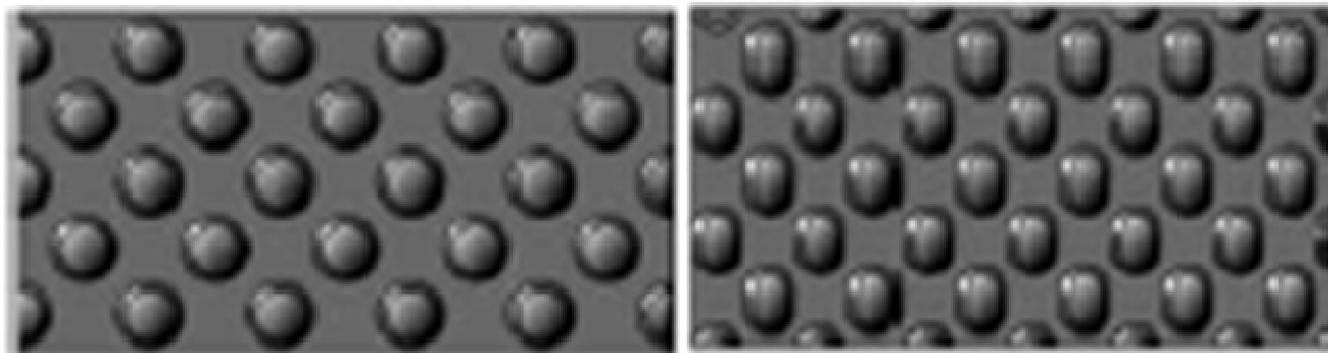

Полимер BR/IR DIN ISO 1629
Удельный вес 1,10 г/см³ DIN EN ISO 1183
Твердость 64 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)
Истирание 50 мм³ DIN ISO 4649-2006
Эластичность по отскоку 51 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Цвет Черный

Арт. №	Наименование	Размеры	Высота выступов
539 4340	REMAGRIP 100/CN, Форма утолщений круглая	12 x 1,470 x 2,560 мм	6 мм
539 4333	REMAGRIP 100 HD/CN, Форма утолщений овальная	18 x 300 x 2,400 мм	7 мм