

Гуммирование барабанов общего назначения Ремагрипп 60 для легких и средних условий эксплуатации

Описание продукта:

REMAGRIP 60/CN - специальное покрытие для приводных барабанов конвейерного транспорта. Оно отличается легкостью и простотой применения и хорошо зарекомендовал себя в самых разных условиях эксплуатации. Благодаря своей абразивной и коррозионной устойчивости, он позволяет значительно увеличить срок службы конвейерных установок и заметно уменьшить количество простоев, повысить надежность оборудования и снизить трудозатраты на проведение технического обслуживания.

REMAGRIP 60/CN хорошо вытеснет воду и грязь через каналы профиля, а так же оказывает положительное влияние на прямолинейность движения ленты.

REMAGRIP 60/CN изготавливается с клеящим слоем CN, благодаря которому гуммирование приводных барабанов выполняется быстро с высокой степенью адгезионной связи. Эта работа может быть выполнена как в ремонтной мастерской, так и непосредственно на объекте (без демонтажа барабана). Также изготавливается в специальном исполнении:

- трудновоспламеняемый для использования на взрывоопасных участках (с маркировкой S);
- для использования под землей (с маркировкой V);
- для контакта с пищевыми продуктами (FDA, категория 4 BGVV с маркировкой LEB);
- стойкий к воздействию жиров и масел (с маркировкой OIL);
- теплостойкий (с маркировкой HR).

Область применения:


- гуммирование приводных барабанов конвейерных установок со слабым и средним натяжением ленты
- гуммирование барабанов малого диаметра (до 800 мм) и короткого межосевого расстояния

Ваши выгоды:

- оперативное консультирование и предоставление информации;
- снижение шума от работы вашего оборудования;
- повышение экономичности вашего оборудования;
- улучшение фрикционных свойств барабанов;
- простота и удобство монтажа.

Варианты изготовления материала:

REMAGRIP 60/CN

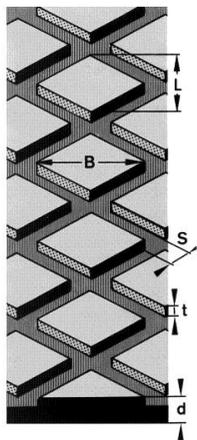

B = 35 мм
L = 18 мм
S = 6 мм
t = 3 мм
d = 8/10/12 мм

REMAGRIP 60/CN

Полимер BR/IR/SBR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,12 г/см³ DIN EN ISO 1183

Твердость 63 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 120 мм³ DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 47 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Фасонирование 18 x 6 x 3 мм (профиль 20)

Длина рулона 10 м

Цвет Черный

Арт. №	Наименование	Размеры	Вес
549 4714	REMAGRIP 60/CN	8 x 1,200 мм	8,96 кг/м ²
549 4721	REMAGRIP 60/CN	8 x 1,400 мм	8,96 кг/м ²
549 4738	REMAGRIP 60/CN	8 x 1,500 мм	8,96 кг/м ²
549 4745	REMAGRIP 60/CN	8 x 1,600 мм	8,96 кг/м ²
549 4752	REMAGRIP 60/CN	8 x 2,000 мм	8,96 кг/м ²
549 4776	REMAGRIP 60/CN	10 x 1,200 мм	11,20 кг/м ²
549 4783	REMAGRIP 60/CN	10 x 1,400 мм	11,20 кг/м ²
549 4790	REMAGRIP 60/CN	10 x 1,500 мм	11,20 кг/м ²
549 4800	REMAGRIP 60/CN	10 x 1,600 мм	11,20 кг/м ²
549 4817	REMAGRIP 60/CN	10 x 2,000 мм	11,20 кг/м ²
549 4831	REMAGRIP 60/CN	12 x 1,200 мм	13,44 кг/м ²
549 4848	REMAGRIP 60/CN	12 x 1,400 мм	13,44 кг/м ²
549 4855	REMAGRIP 60/CN	12 x 1,500 мм	13,44 кг/м ²
549 4862	REMAGRIP 60/CN	12 x 1,600 мм	13,44 кг/м ²
549 4879	REMAGRIP 60/CN	12 x 2,000 мм	13,44 кг/м ²
549 4903	REMAGRIP 60/CN	15 x 2,000 мм	17,10 кг/м ²