

# Ремагрипп 65

## Описание продукта:

REMAGRIP 65/CN - специальное покрытие для приводных барабанов конвейерного транспорта. Оно отличается легкостью и простотой применения и хорошо зарекомендовал себя в самых разных условиях эксплуатации. Благодаря своей абразивной и коррозионной устойчивости, он позволяет значительно увеличить срок службы конвейерных установок и заметно уменьшить количество простоев, повысить надежность оборудования и снизить трудозатраты на проведение технического обслуживания.

REMAGRIP 65/CN хорошо вытеснет воду и грязь через каналы профиля, а так же оказывает положительное влияние на прямолинейность движения ленты.

REMAGRIP 65/CN изготавливается с клеящим слоем CN, благодаря которому гуммирование приводных барабанов выполняется быстро с высокой степенью адгезионной связи. Эта работа может быть выполнена как в ремонтной мастерской, так и непосредственно на объекте (без демонтажа барабана). Также изготавливается в специальном исполнении для использования под землей (с маркировкой V).


## Область применения:

- гуммирование приводных барабанов конвейерных установок со слабым и средним натяжением ленты
- гуммирование барабанов малого диаметра (до 800 мм) и короткого межосевого расстояния

## Ваши выгоды:

- оперативное консультирование и предоставление информации;
- снижение шума от работы вашего оборудования;
- повышение экономичности вашего оборудования;
- улучшение фрикционных свойств барабанов;
- простота и удобство монтажа.

## REMAGRIP 65

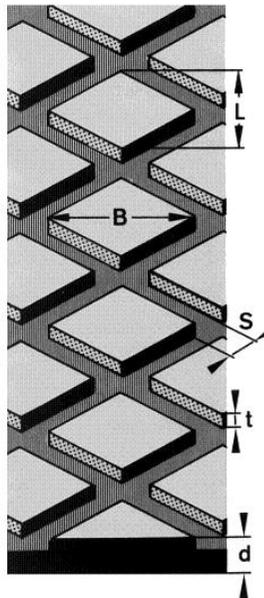

B = 86 мм  
L = 50 мм  
S = 6 мм  
t = 3 мм  
d = 8/10/12 мм

### REMAGRIP 65/CN

Полимер BR/IR/SBR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,12 г/см<sup>3</sup> DIN EN ISO 1183

Твердость 63 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 120 мм<sup>3</sup> DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 47 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Фасонирование 50 x 6 x 3 мм (профиль 50)

Длина рулона 10 м

Цвет Черный

| Арт. №   | Наименование   | Размеры       | Вес                     |
|----------|----------------|---------------|-------------------------|
| 549 5500 | REMAGRIP 65/CN | 8 x 1,200 мм  | 9,60 кг/м <sup>2</sup>  |
| 549 5517 | REMAGRIP 65/CN | 8 x 1,400 мм  | 9,60 кг/м <sup>2</sup>  |
| 549 5524 | REMAGRIP 65/CN | 8 x 1,500 мм  | 9,60 кг/м <sup>2</sup>  |
| 549 5531 | REMAGRIP 65/CN | 8 x 1,600 мм  | 9,60 кг/м <sup>2</sup>  |
| 549 5548 | REMAGRIP 65/CN | 8 x 2,000 мм  | 9,60 кг/м <sup>2</sup>  |
| 549 5555 | REMAGRIP 65/CN | 10 x 1,200 мм | 11,80 кг/м <sup>2</sup> |
| 549 5562 | REMAGRIP 65/CN | 10 x 1,400 мм | 11,80 кг/м <sup>2</sup> |
| 549 5579 | REMAGRIP 65/CN | 10 x 1,500 мм | 11,80 кг/м <sup>2</sup> |
| 549 5586 | REMAGRIP 65/CN | 10 x 1,600 мм | 11,80 кг/м <sup>2</sup> |
| 549 5593 | REMAGRIP 65/CN | 10 x 2,000 мм | 11,80 кг/м <sup>2</sup> |
| 549 5603 | REMAGRIP 65/CN | 12 x 1,200 мм | 14,40 кг/м <sup>2</sup> |
| 549 5610 | REMAGRIP 65/CN | 12 x 1,400 мм | 14,40 кг/м <sup>2</sup> |
| 549 5627 | REMAGRIP 65/CN | 12 x 1,500 мм | 14,40 кг/м <sup>2</sup> |
| 549 5634 | REMAGRIP 65/CN | 12 x 1,600 мм | 14,40 кг/м <sup>2</sup> |
| 549 5641 | REMAGRIP 65/CN | 12 x 2,000 мм | 14,40 кг/м <sup>2</sup> |

**REMAGRIP 65 V/CN**

Самоугасающий, не электризуется, маслостойкий

Полимер CR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,40 г/см<sup>3</sup> DIN EN ISO 1183

Твердость 62 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 130 мм<sup>3</sup> DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 27 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Электрическое Антистатические DIN 22100-7

Сопротивление свойства\*

Горючесть Не горит\*\*

Фасонирование 50 x 6 x 3 мм (профиль 50)

Длина рулона 10 м

\*Поверхностное и проходное сопротивление < 1 x 10<sup>6</sup> Ом, испытано в соответствии с DIN IEC 60093 / VDE 0303 часть 30.

\*\*Соответствует требованиям по безопасности (техника пожаротушения, гигиена, электрика) согласно DIN 22100-7.

| Арт. №   | Наименование     | Размеры       | Вес                     |
|----------|------------------|---------------|-------------------------|
| 549 5689 | REMAGRIP 65 V/CN | 8 x 1,200 мм  | 11,36 кг/м <sup>2</sup> |
| 549 5696 | REMAGRIP 65 V/CN | 8 x 1,400 мм  | 11,36 кг/м <sup>2</sup> |
| 549 5706 | REMAGRIP 65 V/CN | 8 x 2,000 мм  | 11,36 кг/м <sup>2</sup> |
| 549 5713 | REMAGRIP 65 V/CN | 10 x 1,200 мм | 14,20 кг/м <sup>2</sup> |
| 549 5720 | REMAGRIP 65 V/CN | 10 x 1,400 мм | 14,20 кг/м <sup>2</sup> |
| 550 3076 | REMAGRIP 65 V/CN | 10 x 2,000 мм | 14,20 кг/м <sup>2</sup> |
| 549 5744 | REMAGRIP 65 V/CN | 12 x 1,200 мм | 17,04 кг/м <sup>2</sup> |
| 549 5751 | REMAGRIP 65 V/CN | 12 x 1,400 мм | 17,04 кг/м <sup>2</sup> |
| 550 3124 | REMAGRIP 65 V/CN | 12 x 2,000 мм | 17,04 кг/м <sup>2</sup> |