

Ремагрипп 70

Описание продукта:

REMAGRIP 70/CN - специальное покрытие для приводных барабанов конвейерного транспорта. Оно отличается легкостью и простотой применения и хорошо зарекомендовал себя в самых разных условиях эксплуатации. Благодаря своей абразивной и коррозионной устойчивости, он позволяет значительно увеличить срок службы конвейерных установок и заметно уменьшить количество простоев, повысить надежность оборудования и снизить трудозатраты на проведение технического обслуживания.

REMAGRIP 70/CN хорошо вытеснет воду и грязь через каналы профиля, а так же оказывает положительное влияние на прямолинейность движения ленты.

REMAGRIP 70/CN изготавливается с клеящим слоем CN, благодаря которому гуммирование приводных барабанов выполняется быстро с высокой степенью адгезионной связи. Эта работа может быть выполнена как в ремонтной мастерской, так и непосредственно на объекте (без демонтажа барабана). Также изготавливается в специальном исполнении:

- трудновоспламеняемый для использования на взрывоопасных участках (с маркировкой S);
- для использования под землей (с маркировкой V);
- теплостойкий (с маркировкой HR);
- для полосного раскроя (с маркировкой SL).

Область применения:


- гуммирование приводных барабанов сильно нагруженных резинотканевых и резинотросовых лент всех классов прочности со слабым и средним натяжением ленты
- гуммирование барабанов большого диаметра (более 800 мм) и больших межосевых расстояний

Ваши выгоды:

- оперативное консультирование и предоставление информации;
- снижение шума от работы вашего оборудования;
- повышение экономичности вашего оборудования;
- улучшение фрикционных свойств барабанов;
- простота и удобство монтажа.

Варианты изготовления материала:

REMAGRIP 70

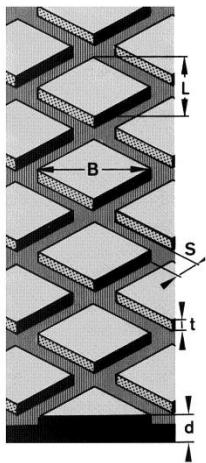

8 x 6:	10x8
B = 86 мм	B = 86 мм
L = 50 мм	L = 50 мм
S = 8 мм	S = 10 мм
t = 6 мм	t = 8 мм
d = 10/12 мм	d = 15/20 мм

REMAGRIP 70/CN

Полимер BR/IR/SBR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,12 г/см³ DIN EN ISO 1183

Твердость 63 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 120 мм³ DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 47 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Фасонирование 8 x 6 или 10 x 8 (профиль 50)

Длина рулона 10 м

Цвет Черный

Арт. №	Наименование	Размеры	Вес
549 5799	REMAGRIP 70/CN	10 x 2,000 мм 8 x 6 мм	11,00 кг/м ²
549 5809	REMAGRIP 70/CN	12 x 2,000 мм 8 x 6 мм	13,20 кг/м ²
549 5816	REMAGRIP 70/CN	15 x 2,000 мм 8 x 6 мм	16,50 кг/м ²
549 5823	REMAGRIP 70/CN	15 x 2,000 мм 10 x 8 мм	15,90 кг/м ²
549 5830	REMAGRIP 70/CN	20 x 2,000 мм 10 x 8 мм	21,20 кг/м ²