


Ремаскерт СВ 195 резина для боковой герметизации ленты при транспортировке тонко-зернистого и пыльного материал

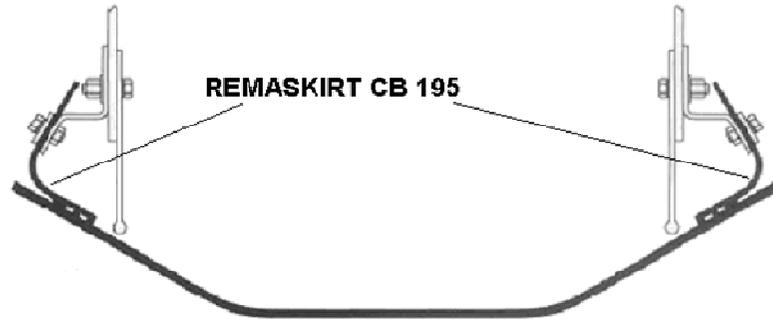

Область применения:

- Резина для боковой герметизации ленты при транспортировке тонко-зернистого и пыльного материала (Особенно эффективно проявляется преимущество при транспортировке угля)

Свойства:

- Хорошие герметизирующие свойства, особенно в сочетании с применением балок REMASLIDE с лабиринтным эффектом.

REMASKIRT CB 195

Полимер NR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,10 г/см³ DIN EN ISO 1183

Твердость 63 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 140 мм³ DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 46 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Длина рулона 31 м

Цвет Черный

Арт. №	Наименование	Толщина	Ширина
550 2651	REMASKIRT CB 195	6/10 мм	195 мм