


# РЕМАФЛОН

Решение особо сложных проблем текучести сыпучего материала

Наши высококачественные защитные материалы **РЕМАФЛОН** представляют собой композитные материалы, состоящие из фторопласта и резины. Они характеризуются особо гладкой поверхностью и предотвращают налипание сыпучего материала и возникновение заторов при его движении.

## Области применения

Материал **РЕМАФЛОН** обеспечивает отличную защиту во всех отраслях промышленности, в которых возникает необходимость транспортировки пылевидного неабразивного или очень мелкого, влажного, и по этой причине налипающего, сыпучего материала. Фторопластовая поверхность **РЕМАФЛОНа** обладает отличными антифрикционными свойствами, значительно улучшающими скольжение. Эти качества наилучшим образом проявили себя на сахарных заводах, заводах по производству стекла, в угольной промышленности, а также при эксплуатации рукавных спусковых желобов. **РЕМАФЛОН** отлично помогает решать проблемы сводо- и пробкообразования.

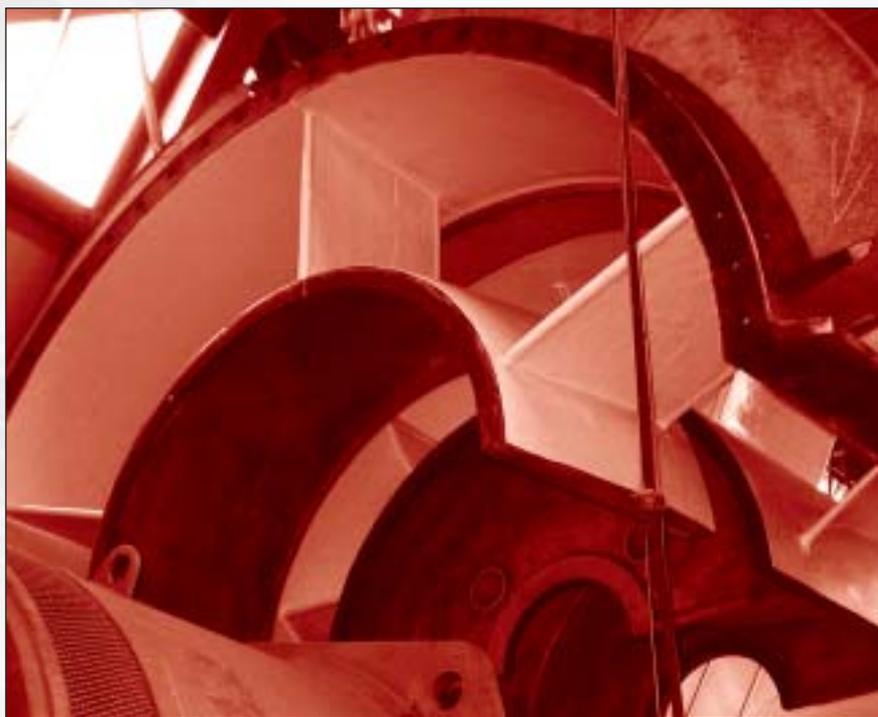

Резиновое покрытие колеса воздушного сепаратора



## Типичные области применения

- Футерование желобов, спусков, участков промежуточной выгрузки материала, трубопроводов и резервуаров
- Футерование стенок и разгрузочной арматуры при производстве стекла
- Футеровка против сводо-и пробкообразования

## Ваши выгоды

- Надежная защита при затруднениях, связанных с течением материала
  - Очень высокая химическая стойкость поверхности
  - Снижение шума при работе оборудования
  - Простота и удобство монтажа
  - Оперативное консультирование и предоставление информации
- => **Повышение экономичности Вашего оборудования**



**Имя – торговая марка – система**

# РЕМАФЛОН

Решение особо сложных проблем текучести сыпучего материала

## Технические характеристики

Описание продукта	Композит, состоящий из политетрафторэтилена (тефлона) и резины <ul style="list-style-type: none"><li>▶ очень гладкая поверхность</li><li>▶ изготовленное способом горячей вулканизации прочное соединение тефлоновой поверхности со специальным резиновым слоем</li></ul>
	Клеящий слой CN <ul style="list-style-type: none"><li>▶ <b>РЕМАЛАЙН 70</b> имеет клеящий слой CN, благодаря которому продукт в сочетании с клеевыми системами <b>РЕМА ТИП ТОП</b> обладает чрезвычайно высокими клеящими свойствами.</li></ul>

## РЕМАФЛОН СТАНДАРТ

Цвет поверхности	Белый, политетрафторэтилен, 1 мм
Цвет подложки	Резина (черного цвета) с клеевым CN-слоем, 2 мм
Особенности	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ допускается контакт с пищевыми продуктами</li><li>▶ отличные антиадгезионные свойства благодаря крайне низким значениям коэффициента трения и адгезии</li></ul>
№ изд.	550 7003
Размеры (мм)	3 x 1.200 при длине рулона 2 - 30 м

## РЕМАФЛОН СУПЕР

Цвет поверхности	Черный, политетрафторэтилен, 2 мм
Цвет подложки	Резина (черного цвета) с клеевым CN-слоем, 2 мм
Особенности	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ хорошие антиадгезионные свойства благодаря низким значениям коэффициента трения и адгезии</li><li>▶ более высокая (в три раза) стойкость к абразивному истиранию по сравнению с <b>РЕМАФЛОН СТАНДАРТ</b></li></ul>
№ изд.	550 7027
Размеры (мм)	4 x 1.200 при длине рулона 2 - 30 м

**TIP**  
**TOP** **Industrie**

### Подразделение ТИП ТОП

Подразделение фирмы Штальгрубер Отто Грубер ГмбХ & Ко КГ  
Грубер Штрассе 63 • 85586 Поинг / Мюнхен / ГЕРМАНИЯ

Тел.: +49 (0)8121 - 707 - 234 • Факс: +49 (0)8121 - 707 - 222

Дополнительную информацию Вы можете получить по следующим адресам:  
[www.rema-tiptop.com](http://www.rema-tiptop.com) • [info-industrie@tiptop.de](mailto:info-industrie@tiptop.de)

Ваш региональный консультант: