

РЕМАЛАЙН 40


Защитное покрытие универсального назначения

Наши высококачественные защитные материалы **РЕМАЛАЙН** обеспечивают надежную защиту поверхности Вашего оборудования. Вы экономите на простоях и ремонтах и тем самым многократно повышаете производительность Вашего оборудования.

Области применения

РЕМАЛАЙН 40 может широко применяться в качестве покрытия для защиты от абразивного износа как в сухой, так и в обводненной среде. В сухой среде защитное покрытие **РЕМАЛАЙН 40** часто используется в системах транспортировки кокса. В обводненных средах этот материал, благодаря высокой разрывной прочности, отлично зарекомендовал себя в качестве защиты от ударного воздействия сыпучего материала с острыми гранями.

РЕМАЛАЙН 40 обладает также отличными эксплуатационными свойствами при использовании его в целях устранения сводообразования и налипаний.

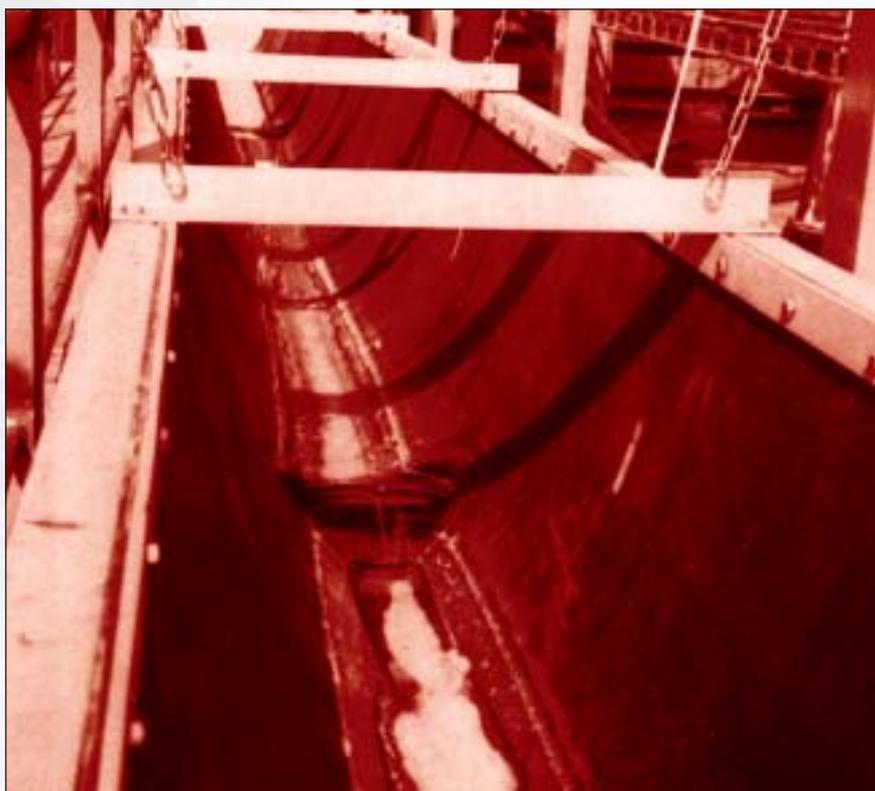

Типичные области применения

- Гидроциклоны
- Покрытия ковшей погрузчиков при транспортировке обводненной глины
- Покрытия для неприводных конвейерных барабанов при низком натяжении ленты (защита от налипаний)
- Стенки бункеров и покрытия поверхностей бункеров

Ваши выгоды

- Надежная защита при контакте с остроконечным материалом
 - Универсальность применения
 - Простота и удобство монтажа
 - Оперативное консультирование и предоставление информации
- => Повышение экономичности Вашего оборудования**



Имя – торговая марка – система

РЕМАЛАЙН 40

Защитное покрытие универсального назначения

Технические характеристики

Описание продукта	РЕМАЛАЙН 40 – резиновый материал универсального назначения на основе натурального каучука	
	Клеящий слой CN: РЕМАЛАЙН 40 имеет клеящий слой CN, благодаря которому продукт в сочетании с клеевыми системами РЕМА ТИП ТОП обладает чрезвычайно высокими клеящими свойствами.	
Стойкость при хранении	Макс. 24 месяца ▶ При 25Г°С ± 2Г°С – без снижения качества Требуется соблюдение стандарта DIN 7716	
Цвет		Черный
Полимер	DIN ISO 1629	NR
Удельный вес	DIN 53479	1,05 г/см ³
Твердость	DIN 53505	48 ± 5 ед. по Шору А
Абразивная стойкость	DIN 53516	140 мм ³
Эластичность по отскоку	DIN 53512	63%
Поставляемые размеры*	Стандартная толщина в мм	3 - 25
	Стандартная ширина в мм	1.500 или 2.000
Специальное исполнение	▶ масло-и жиростойкий ▶ трудновоспламеняемый (РЕМАЛАЙН 40 S) ▶ термостойкий (РЕМАЛАЙН 40 HR) ▶ разрешен контакт с пищевыми продуктами (FDA, категория 4 BGVV)	

* другие размеры – под заказ.

РЕМАЛАЙН 40 выпускается также с тканевым усиливающим слоем.

TIP
TOP Industrie

Ваш региональный консультант: