

# РЕМАЛАЙН 60

Защитное покрытие против ударного износа поверхностей сыпучим материалом


Наши высококачественные защитные материалы **РЕМАЛАЙН** обеспечивают надежную защиту поверхности Вашего оборудования. Вы экономите на простоях и ремонтах и тем самым многократно повышаете производительность Вашего оборудования.

## Области применения

В силу своей высокой абразивной стойкости, материал **РЕМАЛАЙН 60** особенно пригоден для использования в условиях ударной нагрузки со стороны сыпучего материала и при сухом абразивном износе. Поэтому он находит широкое применение в добыче и транспортировке угля. Кроме того, материалом **РЕМАЛАЙН 60** футеруются неприводные конвейерные барабаны.

## Типичные области применения

- Защитное покрытие виброжелобов, спусков, лотков, бункеров, течек и ванн виброгрохотов
- Покрытия для концевых, обжимных и натяжных конвейерных барабанов при средней и высокой степени натяжения ленты

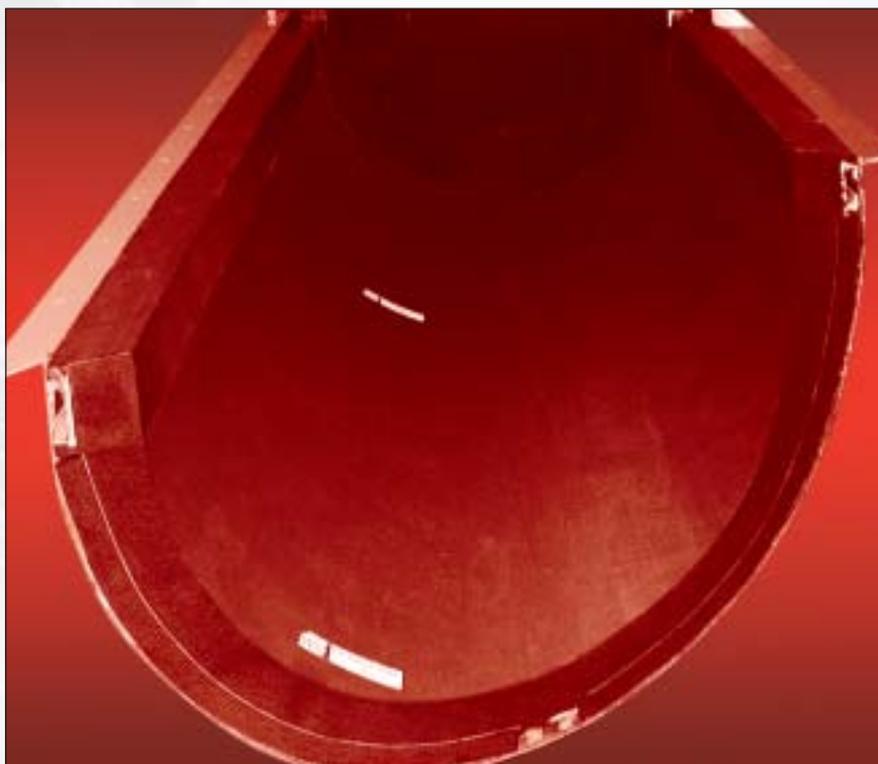

Желоб с резиновым покрытием



## Ваши выгоды

- Надежная защита при ударных нагрузках со стороны сухого материала с острыми гранями
  - Можно применять практически в любых погодных условиях
  - Простота и удобство монтажа
  - Оперативное консультирование и предоставление информации
- => **Повышение экономичности Вашего оборудования**



**Имя – торговая марка – система**

# РЕМАЛАЙН 60

Защитное покрытие против ударного износа поверхностей сыпучим материалом

## Технические характеристики

Описание продукта	<b>РЕМАЛАЙН 60</b> – смесь из бутадиенового, стиролового и изопренового каучука с хорошим абразивным сопротивлением при сухом износе и ударе.	
	Клеящий слой CN: <b>РЕМАЛАЙН 60</b> имеет клеящий слой CN, благодаря которому продукт в сочетании с клеевыми системами <b>РЕМА ТИП ТОП</b> обладает чрезвычайно высокими клеящими свойствами.	
Стойкость при хранении	Макс. 24 месяца ▶ При 25ЛС ± 2ЛС – без снижения качества Требуется соблюдение стандарта DIN 7716	
Цвет		Черный
Полимер	DIN ISO 1629	BR/IR/SBR
Удельный вес	DIN 53479	1,13 г/см <sup>3</sup>
Твердость	DIN 53505	60 ± 5 ед. по Шору А
Абразивная стойкость	DIN 53516	90 мм <sup>3</sup>
Эластичность по отскоку	DIN 53512	45%
Поставляемые размеры*	Стандартная толщина в мм	3 - 50
	Стандартная ширина в мм	1.500 или 2.000

\* другие размеры – под заказ.

**РЕМАЛАЙН 60** выпускается также с тканевым усиливающим слоем.

**TIP**  
**TOP** **Industrie**

Ваш региональный консультант: