

# РЕМАЛАЙН 70

Высшее качество против сильного абразивного износа


Наши высококачественные защитные материалы **РЕМАЛАЙН** обеспечивают надежную защиту поверхности Вашего оборудования. Вы экономите на простоях и ремонтах и тем самым многократно повышаете производительность Вашего оборудования.

## Области применения

Материал **РЕМАЛАЙН 70** отличается своей превосходной абразивной стойкостью. Поэтому **РЕМАЛАЙН 70** находит широкое применение в тех условиях, когда имеет место чрезвычайно высокий износ, сопряженный с ударными нагрузками. Благодаря высокой разрывной прочности и «прочности на раздир надорванного образца», материал **РЕМАЛАЙН 70**, в первую очередь, предназначен для оборудования, в котором происходит транспортировка крупнозернистого, дробленого и имеющего острые грани минерального сырья.

## Типичные области применения

- Защитные покрытия бункеров
- Участки промежуточной выгрузки материала
- Защитные покрытия кузовов самосвалов
- Футеровка мельниц
- Защита течек, лотков и разгрузочных воронок
- Футеровка барабанов на конвейерных линиях с высоким натяжением ленты

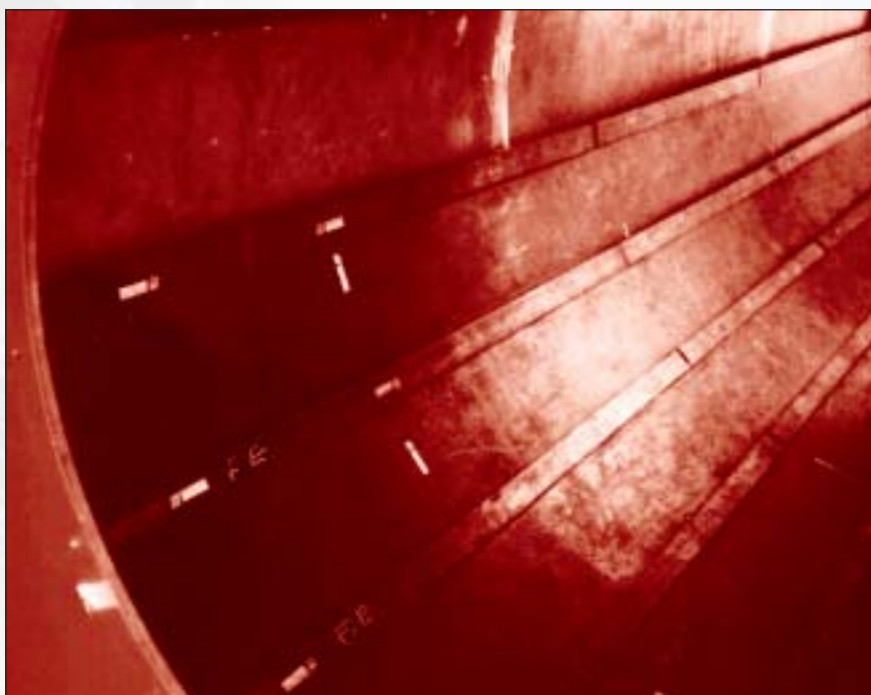

Резиновое покрытие промывочного барабана

## Ваши выгоды

- Надежная защита при сильном абразивном износе и ударных нагрузках
  - Отличная абразивная стойкость
  - Простота и удобство монтажа
  - Оперативное консультирование и предоставление информации
- => Повышение экономичности Вашего оборудования



**Имя – торговая марка – система**

# РЕМАЛАЙН 70

Высшее качество против сильного абразивного износа

## Технические характеристики

Описание продукта	<b>РЕМАЛАЙН 70</b> представляет собой смесь изопренового и бутадиенового каучука, которую отличает превосходная абразивная стойкость.	
	Клеящий слой CN ▶ <b>РЕМАЛАЙН 70</b> имеет клеящий слой CN, благодаря которому продукт в сочетании с клеевыми системами <b>РЕМА ТИП ТОП</b> обладает чрезвычайно высокими клеящими свойствами.	
Стойкость при хранении	Макс. 24 месяца ▶ При 25ЛС ± 2ЛС – без снижения качества Требуется соблюдение стандарта DIN 7716	
Цвет		Черный, белый
Полимер	DIN ISO 1629	NR/IBR
Удельный вес	DIN 53479	1,10 г/см <sup>3</sup>
Твердость	DIN 53505	64 ± 5 ед. по Шору А
Абразивная стойкость	DIN 53516	50 мм <sup>3</sup>
Эластичность по отскоку	DIN 53512	51%
Поставляемые размеры*	Стандартная толщина в мм	3 - 50
	Стандартная ширина в мм	1.500 или 2.000
Специальное исполнение	▶ масло- и жиростойкий ▶ самоугасающий для подземных работ ( <b>РЕМАЛАЙН 70 V</b> ) ▶ трудновоспламеняемый ( <b>РЕМАЛАЙН 70 S</b> ) ▶ термостойкий ( <b>РЕМАЛАЙН 70 HR</b> ) ▶ разрешен контакт с пищевыми продуктами (FDA, категория 4 BGVV)	

\* другие размеры – под заказ.

**РЕМАЛАЙН 70** выпускается также с тканевым усиливающим слоем.

**TIP**  
**TOP** **Industrie**

Ваш региональный консультант: