
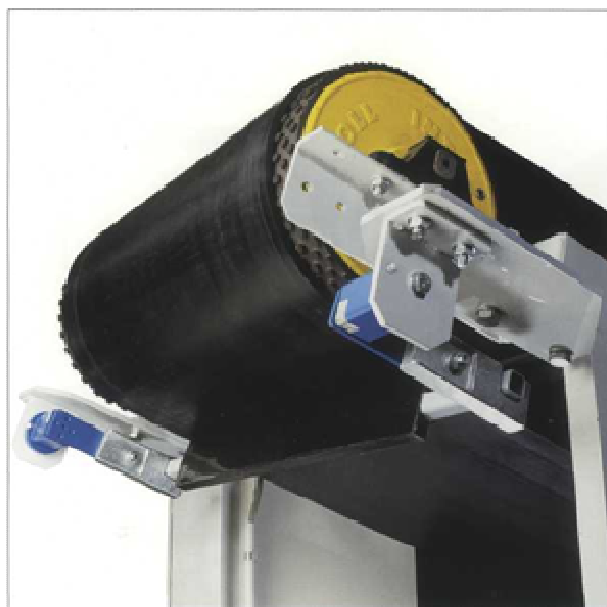


# REMACLEAN крестовый поворотный очиститель из полиуретана (PUR)

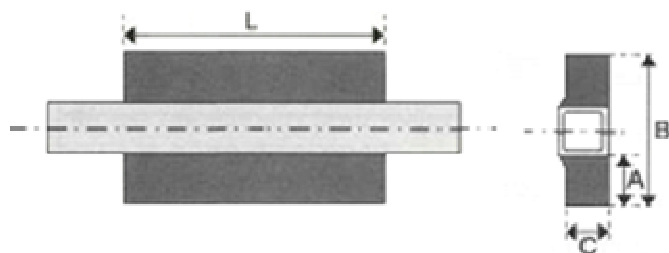

## Область применения:

- Ленты шириной 500 -1600 мм
- Ленты с разъемными и неразъемными стыками (холодная или горячая вулканизация)
- Ленты со скоростью движения до 2,5 м/с и отсутствием реверсивного режима

## Характеристики и преимущества:

- наличие двух очистительных элементов, используемых поочередно
- высокий срок службы за счет применения полиуретана марки РЕМАТАН с высокой абразивной стойкостью
- маслостойкость
- прочная и жесткая конструкция
- Удобный и быстрый монтаж с использованием прижимного устройства TT STANDARD, PRECISION или INNOVATION

## REMACLEAN PUR

### Стойкий к воздействию жиров и масел

Полимер AU DIN ISO 1629

Твердость  $90 \pm 5$  Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание  $70 \text{ мм}^3$  DIN ISO 4649-2006

Цвет Коричневый

Арт. №	Наименование	Ширина ленты
578 7500	REMACLEAN PUR	500 мм
578 7517	REMACLEAN PUR	650 мм
578 7524	REMACLEAN PUR	800 мм
578 7531	REMACLEAN PUR	1 000 мм
578 7548	REMACLEAN PUR	1 200 мм
578 7555	REMACLEAN PUR	1 400 мм
578 7562	REMACLEAN PUR	1 600 мм